


SAPL 24 LTN

Getreide-/Schüttguttransport

Sattelanhängen in Stahlleichtbauweise
mit Schiebepanenaufbau

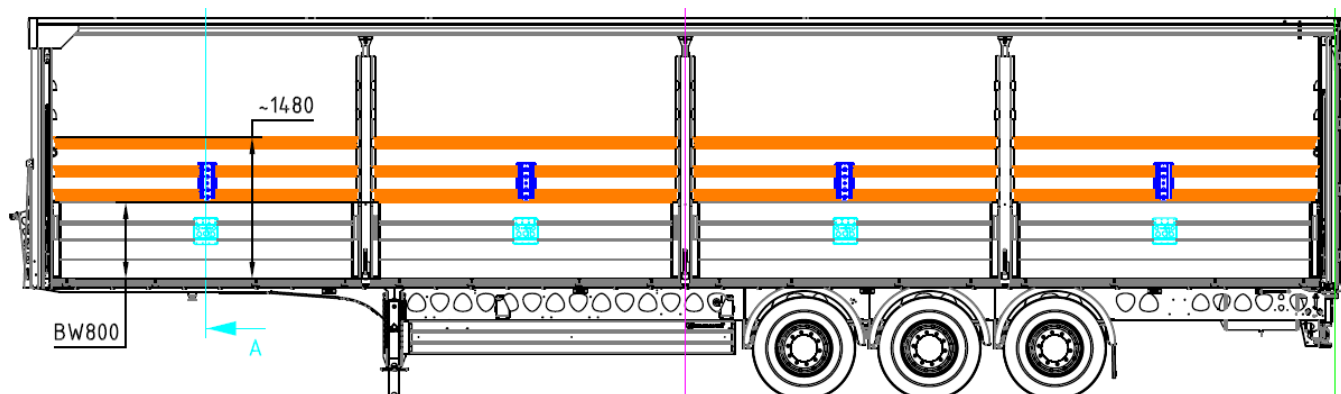

Technische Daten (Grundausrüstung)

	Eigengewicht	5.382	kg
	Sattelast / technisch möglich	11.000/12.000	kg
	Aggregatlast / technisch möglich	24.000/27.000	kg
	Gesamtgewicht / technisch möglich	35.000/39.000	kg
	Theoretische Nutzlast / technisch möglich	29.618/33.618	kg
A	Gesamtlänge	13.850	mm
	Fahrzeugbreite	2.550	mm
	Gesamthöhe unbeladen	4.000	mm
D	Länge Ladefläche	13.620	mm
	Breite Ladefläche	2.490	mm
F	Höhe Sattelkupplung (Achtung: Gesamthöhe beachten!)	1.150	mm
G	Rahmenhalshöhe (Bauhöhe über Sattelkupplung)	130	mm
	Innenhöhe (Mass von Bodenoberkante bis Unterkante Spriegel)	2.685	mm
	Einladehöhe seitlich (Maß von Bodenoberkante bis Unterkante Verdeckeschiene)	2.595	mm
J	vorderer Überhang / vorderer Überhangradius	1.680 / 2.040	mm
K	Radstand	6.390	mm
L	Achsabstand	1.310	mm
M	Höhe Verdeckeschiene	112,5	mm
	Einladebreite am Heck (Maß zwischen Portalrungen)	2.480	mm
	Bereifung	385/65 R 22,5	6-fach
	Federspur / Radspur	1.300 / 2.040	mm
	Stellplätze Europaletten	34	Stk.
	Ladehöhe hinten unbeladen (Fahrzeug steht waagrecht)	1.280	mm
	Seitenbordwände 800mm		
	Getreide-/Schüttguttransportausrüstung für Schüttguthöhen	1.500 / 1.800 / 2.100	mm

SAPL 24 LTN

Getreide-/Schüttguttransport

Sattelanhänger in Stahlleichtbauweise mit Schiebeplanenaufbau



Technische Beschreibung SAPL 24 LTN (Grundausstattung) + Getreideausrüstung:

- ☞ Rahmenschweißkonstruktion aus Feinkornstahl S700, Querträgerabstand (Z-Profile) ca. 375 mm
- ☞ Mechanische Stützwinden 2 x 12 to
- ☞ SAF-Achsaggregate mit Scheibenbremsen 370 mm; Luftfederung mit Hub-/Senkeinrichtung, links
- ☞ Bereifung 6-fach, Goodyear, Dimension 385/65 R22.5, auf Stahlfelgen
- ☞ EG-Bremsanlage Typ Knorr, mit Roll Stability Programm (RSP), EBS-Anlage 2S/2M, Federspeicher-Feststellbremse mit Doppellöseventil, Alu-Druckluftbehälter, Diagnosemöglichkeit über EBS-Steckdose ISO 7638
- ☞ 24-Volt-Lichtanlage Typ Hella, 2 x 7-polige und 1 x 15 polige Steckdose nach DIN ISO 3731/12098, 2 Multifunktionsrückleuchten (inkl. Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer), 2 Umrissleuchten mit Gummihaken (LED), 2 Begrenzungsleuchten (LED) auf der Stirnwand, 4 Paar Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- ☞ Stabiler ecotrail-hybridfloor-Siebdruckboden, unterseitiges GFK-Gewebe als Verstärkung und Schutz vor Feuchtigkeit, Bodenplatten am Außenrahmen dicht verfugt, zulässige Staplerachslast 7.000 kg gem. DIN EN 283
- ☞ Aufbau zertifiziert für Stückgut gem. DIN EN 12642 Code XL, DIN EN 12195-1 und VDI 2700, max. Nutzlast 29 to sowie für den Transport von „Getreide oder getreideähnlichen Schüttgütern“
- ☞ Glatte Stirnwand mit hochfester Sandwichplatte, zusätzliche vertikale und horizontale Verstärkungsprofile, Stirnwandungen und Verstärkungsprofile aus Feinkornstahl S700, Stirnwandplatte mit Stirnwandungen vernietet, in Stirnwandplatte unten integrierter Rammschutz mit 200 mm Höhe, Stirnwand mit Fahrgestell verschraubt
- ☞ Heckportal mit Fahrgestell verschraubt, Portalrungen aus Feinkornstahl S700, lichte Weite zwischen den Portalrungen 2.480 mm, Hecktüren mit glatter Oberfläche und mit je 2 innenliegenden Drehstangenverschlüssen und stabilen Verschlüssen, Türfeststeller links/rechts, hochklappbarer Portalbalken System Berger, Gummipuffer links/rechts
- ☞ 3 Paar Schieberungen mit Lattentaschen für insgesamt 6 Reihen Seitenlatten, unten Aufnahmen für 400 mm Ersatzbordwände aus Alu-Seitenlatten
- ☞ 4 Reihen Alu-Seitenlatten, V-Profil, je 100 mm Höhe
- ☞ Schieberverdeck Typ Edscha Hybrid, kann vorne und hinten geöffnet werden, Aussteifung mit 4-Seil-System
- ☞ 18 Paar Zurringe bündig im Außenrahmen integriert, geprüft nach DIN EN 12640 für Zugbelastungen bis 2.500 daN
- ☞ Multifunktionaler Lochaußenrahmen, über die gesamte Außenrahmenlänge pro Seite im Abstand von 187 mm jeweils 68 Einhakmöglichkeiten, Zurrpunkte geprüft nach DIN EN 12640 für Zugbelastungen bis 2.000 daN, weitere Bohrungen vorhanden für Befestigungsmöglichkeiten von Ladungssicherungssystemen und sonstigen Applikationen
- ☞ Seitenplanen, Planenstoff 850-900 g/m², mit vertikalen und horizontalen Gurtverstärkungen, 20 Stück Direktspanner pro Seite, Planenspannung mit kompaktem Kurbelgetriebe hinten, bequeme Öffnung vorne durch Einhakleiste. Dachplane 650-670 g/m² weiß
- ☞ Praxisgerechte Ausstattung mit Halbrund-Kotflügel mit integriertem Spritzschutz nach 91/226/EWG
- ☞ 1 Stück Unterlegkeil mit Halterung und ausziehbare Heckaufstiegsleiter
- ☞ 2 Stück ECE 70 Reflexionstafeln auf den Hecktüren
- ☞ Unterfahrschutz gem. 70/221/EWG und seitliche Schutzeinrichtung gem. 89/297/EWG, jeweils aus Alu-Profil
- ☞ Lackierung: Lackierung Chassis und Stützwinden, Stirnwandplatte (nur Außenseite), Stirnwandrahmen sowie Hecktüren in einem RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch (keine Metallic- oder Brilliant-Farbtöne), Heckportalrungen in RAL 7016 Anthrazitgrau beschichtet, Anschlussstafel an der Stirnwand, seitliche Schutzeinrichtung inkl. Halter und Querverstrebung der Stützwinden RAL 9005 Schwarz seidenmatt beschichtet; Schieberungen KTL-Schwarz beschichtet; Unterfahrschutz und Zwischenblech in Alu eloxiert. Profile und unzugängliche Stellen zusätzlich mit Hohlraumwachs konserviert.
- ☞ **Seitenbordwände 800mm (8 Stück) mit Vorrichtung zur Kettenverspannung für Schüttguttransport.**
- ☞ **Getreideausrüstung, bestehend aus:**
 - Kompletter Planensatz, bestehend aus 8 Stk. Seitenteilen und einem Heckteil, ausgestattet mit Klettverschlüssen an den Überlappungen und Verstärkungen an den Ketten- sowie an den Alu-Lattendurchführungen. Siehe dazu Zeichnungsnummer 201951333.
 - 22 Stk. Ketten-Sets bestehend aus Kette mit Spannteil sowie passendem Gegenstück und 14 Stk. Schäkel zur Kettenbefestigung an den Befestigungsösen.
 - 8Stk. Alu-Latten Verstärkungen zur Montage zwischen den Rungenfeldern.
 - Zusätzliche Heckwand bestehend aus zwei Stück abnehmbaren Lattenhaltern zur werkzeuglosen Montage an den Heckrungen und 4 Stk. Alu Latten.
 - Max. Schüttguthöhe 1.500, 1.800 oder 2.100 mm